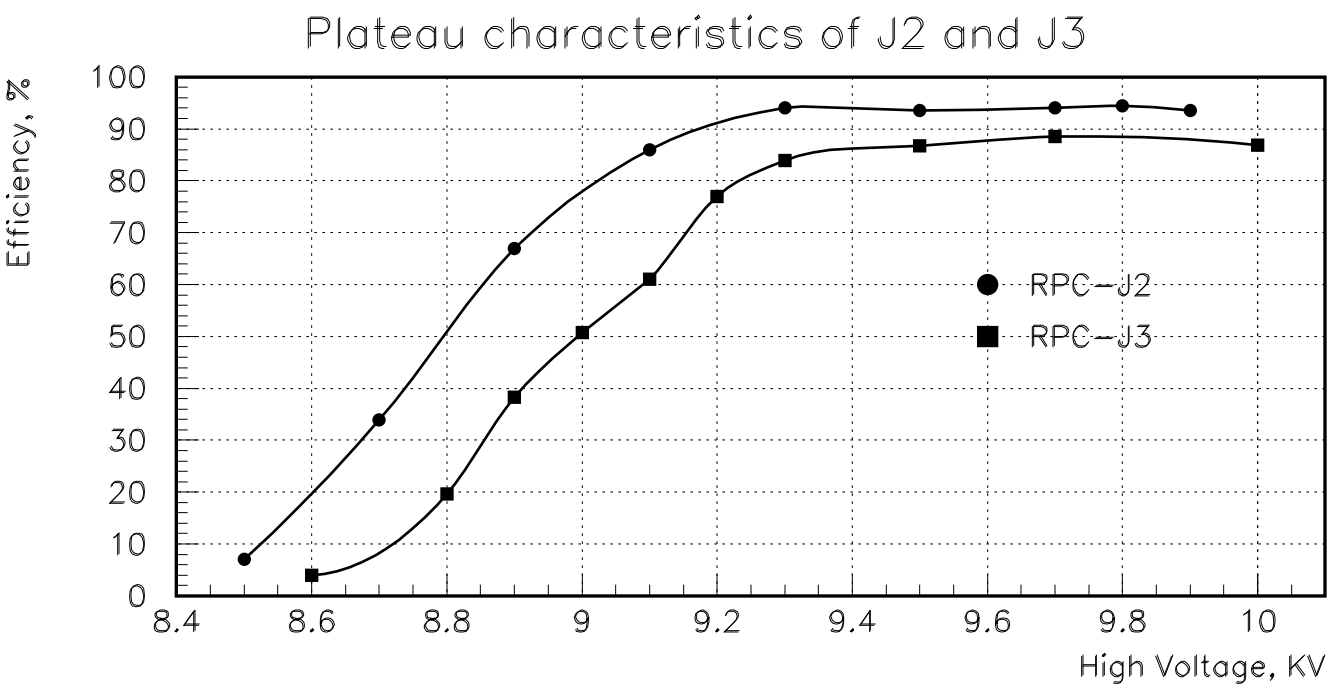
Plateau characteristics of J2 and J3
Efficiency, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
High Voltage, KV
RPC–J2
RPC–J3

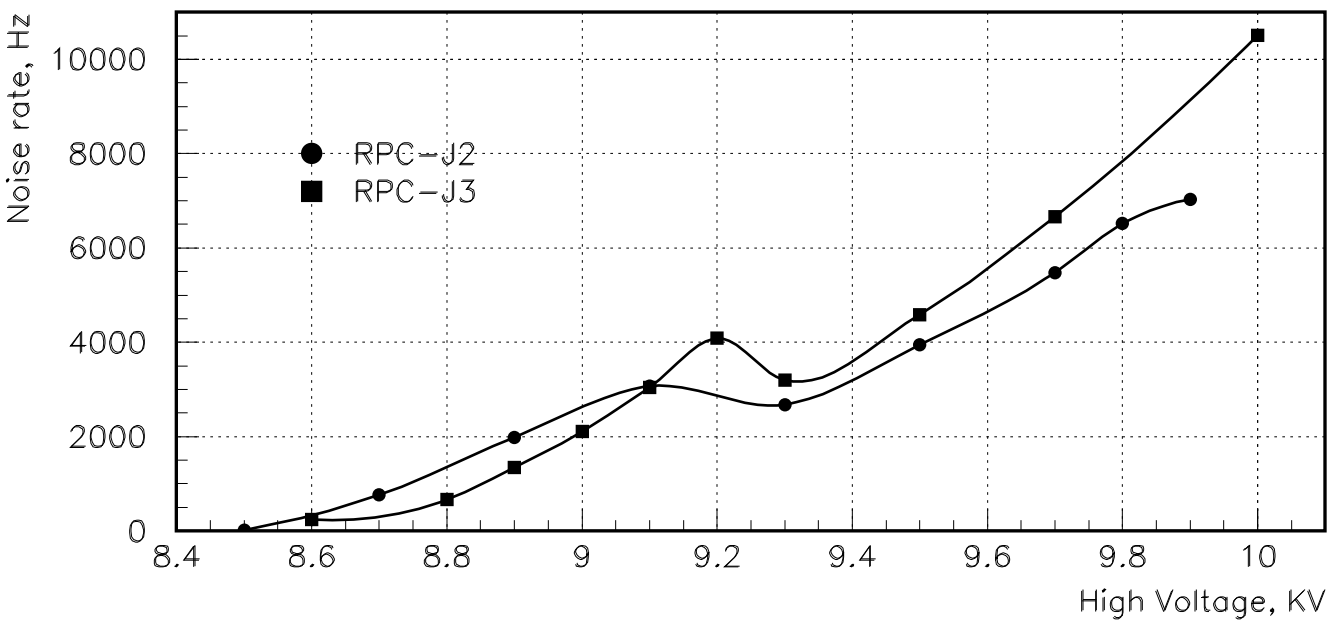
Noise rate, Hz
10000
8000
6000
4000
2000
0
8.4
8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
High Voltage, KV
RPC–J2
RPC–J3